

NEW HOLLAND TD3.50



OBDRŽALI SMO DOBRO DODALI SMO BOLJŠE

Traktorji s štirikolesnim pogonom in varnostnim lokom TD3.50 so v kategoriji traktorjev do 50KM naleteli na odličen odziv. Te lastnosti skupaj z nizkimi obratovalnimi stroški potrjujejo, da je traktor TD3.50 idealna izbira za osnovna opravila pri kmetovanju, idealen partner na manjših kmetijah, pri mlekarijih in živinorejcih, kot tudi odličen delovni stroj in pripomoček pri raznovrstnih opravilih. Ta trdoživi, vzdržljivi in neutrudni malček se izkaže na vseh področjih. Poraba goriva je izjemno nizka, vzdrževanje enostavno, v tej posodobljeni različici pa je zelo izboljššan tudi motor. Motor novega TD3.50 ima večjo prostornino, ustreza okoljevarstvenemu standardu Tier3 ter se ponaša z izjemnim porastom navora, ki znaša kar 40% ob nespremenjeni nazivni moči. A to še ni vse. Hidravlični sistem je sedaj še močnejši, tako se novi TD3.50 ponaša z zavidljivo dvižno kapaciteto 2200kg. Izboljšana je ergonomija upravljanja, zaradi povečane medosne razdalje je izboljšana tudi stabilnost traktorja. Kombinacija sodobne zasnove, povečanega navora, večje moči dvigalke in izboljšanega udobja so naredile ta robusten mali traktor še bolj privlačen in to privlačnost bo novi TD3.50 zagotovo tudi upravičil v vseh pogledih. Seveda, kot vedno, lahko to od New Hollanda tudi pričakujete.

VEČJA MOČ IN KAPACITETA DVIGALKE IN HIDRAVLIKE

Tritočkovna zadnja dvigalka je postala še močnejša. Spodnji dvižni roki sta skrajšani, s tem pa je povečana stabilnost stroja ob dvigu večjih bremen in težjih priključkov.

BOLJ MIREN IN ŠE TIŠJI

Voznik novega TD3.50 bo deležen še bolj mirne in tišje vožnje kot pri predhodnem modelu.

VEČJA MEDOSNA RAZDALJA

Novi TD3.50 je zasnovan tudi za delo s čelnim nakladalцем, zato so inženirji povečali medosno razdaljo traktorja. Razporeditev teže med prednjo in zadnjo osjo je tako bolj uravnotežena, delo z nakladalцем pa še bolj brezskrbno.





IZBOLJŠANA ERGONOMIJA

Izboljšani položaj volanskega obroča in ročica spreminjevalnika smeri levo ob njem sedaj še bolj olajšata delo.

IZBOLJŠANO UPRAVLJANJE

Ročica ročnega plina in tipke za upravljanje sistema Lift-O-Matic™ so ergonomsko razporejene in nameščene v desni blatnik.

ELEGANTEN NOV DIZAJN

Enodelni pokrov motorja se ponaša z nezamenljivim dizajnom New Hollanda. Pokrov je zasnovan tako, da omogoča odlično preglednost naprej in hkrati odlično hlajenje motorja.

VEČ NAVORA, VEČ ŽIVAHNOSTI

Novi FPT turbinski motor serije S8000 je izjemno živahen in ponuja kar 40% porasta navora.



KOLESA, ZASNOVANA ZA STABILNOST IN OPRIJEM

New Holland ponuja kombinacije pnevmatik za raznovrstna opravila. Ena izmed njih vsebuje tudi velike in široke zadnje pnevmatike dimenzij 420/70R30, ki so še posebej primerne ob delu s težjimi priključki na strmih pobočjih.

NOVA MERILA USPEŠNOSTI



TRAKTOR ZA ZAHTEVNA OPRAVILA

TD3.50 je opremljen s trivaljnim motorjem S8000, ki je zasnovan posebej za zahtevna opravila in se je odlično izkazal že v seriji TD5. Motor razvije moč 48KM ter doseže največji navor že pri 1900 vrt/min, kar je kar 40% več, kot pri predhodni generaciji TD3.50. Delovna prostornina motorja je zrasla iz 2260 cm³ na 2930 cm³ in tako se novi TD3.50 ponaša z zavirljivimi lastnostmi. Zahvaljujoč izboljšanemu navoru lahko motor deluje pod nižjimi vrtljaji in posledično je poraba goriva manjša. Vrtljaji priključne gredi 540 vrt/min so doseženi že pri vrtljajih motorja 2016 vrt/min, kar je kar za 20% boljši rezultat, kot pri predhodniku.

UČINKOVITA PORABA DRAGOCENEGA GORIVA

Tier3 motorji FPT serije S8000 so tihi, tečejo mirno in so izjemno učinkoviti. Zaradi velikega navora ne zmanjka moči niti pri nizkih vrtljajih. Rezultat? Manjša poraba goriva.





NIZKI STROŠKI OBRATOVANJA

New Holland daje velik pomen nizkim stroškom obratovanja skozi celoten življenjski cikel stroja. Zahvaljujoč 300 urnemu servisnemu intervalu je vzdrževanje novega TD3.50 enostavno in vzame izjemno malo časa.



SYNCHRO SHUTTLE™ - ENOSTAVEN IN PREPOST

Prenos Synchro Shuttle™ se ponaša z osmimi hitrostmi naprej in osmimi vzvratno. Upravljanje s prenosom je lahkotno in enostavno, izbira hitrosti pa jasna in preprosta. Optimalno nameščena ročica spreminjevalnika smeri je še posebej priročna pri delu s čelnim nakladalцем.



VEČJA MOČ HIDRAVLIKE, VEČJA KAPACITETA DVIGA

Zadnja dvigalka je zdaj do 50% bolj zmogljiva kot pri predhodnem modelu, upravljanje pa se vrši s pomočjo posodobljene ročice. Na novo je oblikovan nosilni blok prednje preme, za 73mm pa je povečana tudi medosna razdalja, kar še dodatno pripomore k stabilnosti. Tu je še sistem Lift-O-Matic™ za hiter dvig in spust priključkov na željeno višino.



PROTIHRUPNA IN PROTIPRAŠNA PLOŠČA

Na zadnjem delu ploščadi je sedaj nameščena fiksna plošča za zaščito voznika pred hrupom in prahom. Učinkovita in preprosta rešitev za manj obremenjujoče ure dolgih delovnih dni.



ROBUSTNA ZADNJA DVIGALKA

Novi TD3.50 se ponaša z močnejšo hidravliko, zato je bilo potrebno temu prilagoditi tudi zadnjo dvigalko. Spodnji dvižni roki sta sedaj še stabilnejši, saj sta za 100mm krajši. Tako lahko z novim TD3.50 dvigujete še težje priključke brez skrbi, da bi s tem ogrozili stabilnost priključkov ali traktorja.



ŠTIRIDESET LITROV PRETOKA NA MINUTO

Glavna hidravlična črpalka s pretokom 40 l/min in ločena črpalka krmila s pretokom 21 l/min bosta zadovoljili še tako zahtevne potrebe pri delu. Standardno sta nameščena dva hidravlična distributorja. TD3.50 je tako s podaljšano medosno razdaljo, večjo dvižno močjo, štirikolesnim pogonom in učinkovitim prenosom idealen za delo z nakladalцем.

UDOBJE IN VSESTRANSKOST SERIJSKO


New Holland skozi vso svojo zgodovino skrbno spremlja in posluša zahteve in potrebe svojih strank. Ves čas se trudimo izboljšati učinkovitost svojih izdelkov, jih narediti še bolj udobne, še učinkovitejše, še zmogljivejše. Cela vrsta ergonomskih rešitev skrbi zato, da bo vaše delo lažje in manj utrujajoče, obenem pa boste s pomočjo New Hollandovih intuitivnih in sodobnih rešitev zanesljivo in kakovostno opravili še več dela. Dolgotrajno delo s traktorjem obremenjuje voznika, zato je izredno pomembno, da je udobje čim večje, hrup čim manjši, upravljanje pa čim enostavnejše in zanj čim manj obremenjujoče. New Holland se z nenehnim izpopolnjevanjem in izboljšanjem svojih proizvodov ves čas trudi, da olajša delo vam, ki na teh strojih prebijete ure in ure. Voznikovo udobje, učinkovitost in zanesljivost ter majhna poraba in stroški. New Holland. Za vas.

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

Zahvaljujoč spremenjeni shemi prestavljanja med hitrostmi, optimalno nameščeni smerni ročici in tipkam sistema Lift-O-Matic™ je delo z novim TD3.50 še večji užitek kot doslej. Izboljšana je plošča z instrumenti, ki je še bolj pregledna in jasno vidna še pri tako močni svetlobi, za enostavnejše upravljanje pa je spremenjena tudi ergonomija stopalk.

DOSTOPNA ODPRTINA ZA DOLIVANJE GORIVA

Odprtina za dolivanje goriva je integrirana na zgornjem delu in je povsem lahko dostopna. Zalogovnik za gorivo je velik (52 litrov), kar ob majhni porabi motorja pomeni še daljše intervale med dolivanji goriva.

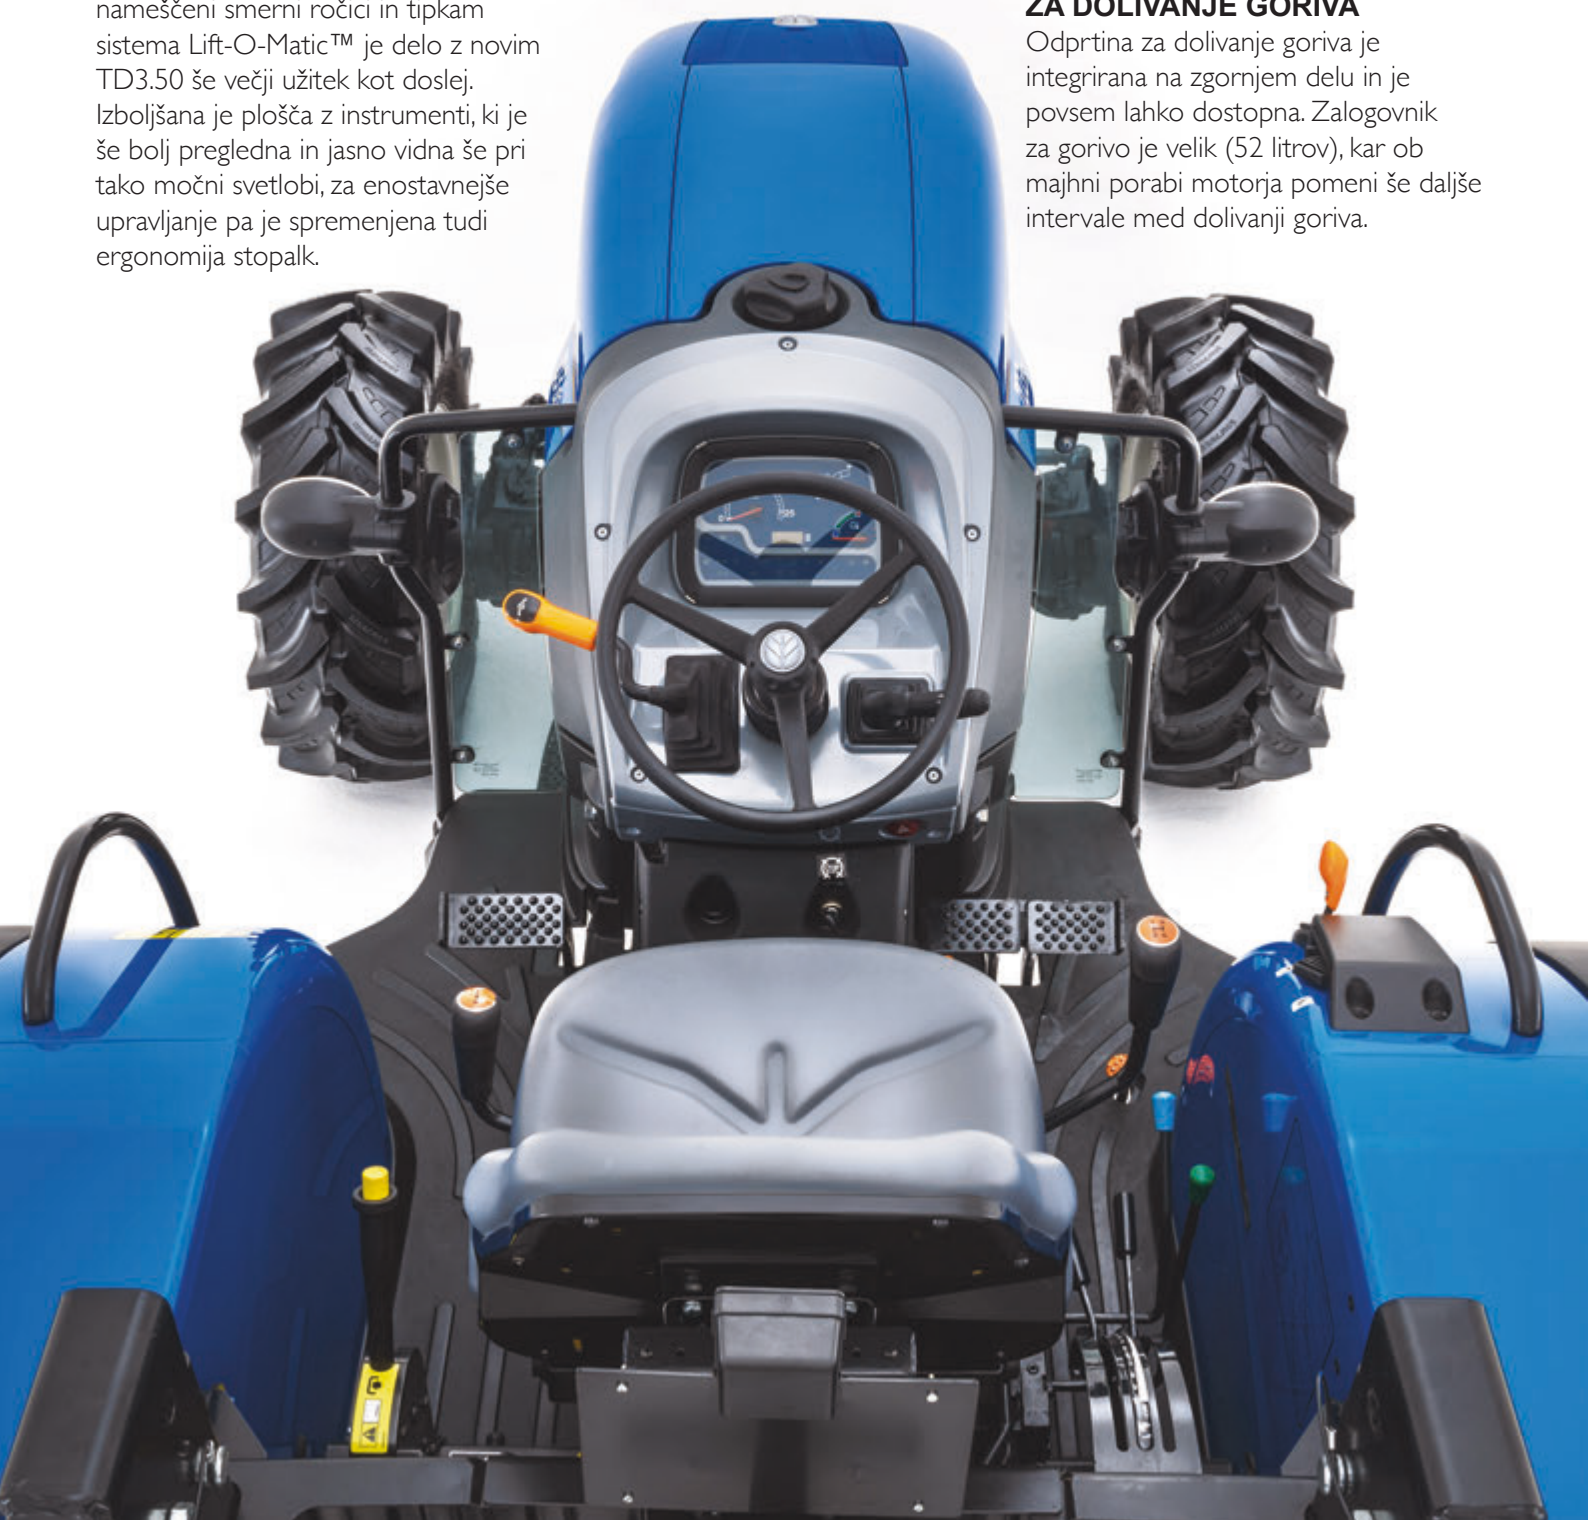

IZBOLJŠANA PREGLEDNOST

Visok položaj sedenja in drugačen naklon obroča krmila sedaj pripomoreta k še boljši preglednosti v vse smeri. Zložljiv varnostni lok je enako visok kot pri predhodnih modelih, tako da ostaja višina novega TD3.50 pod 2000mm.

VEČJE UDOBJE UPRAVLJANJA V VSEH POGOJIH

TD3.50 je opremljen z ločeno hidravlično črpalko za krmilo, kar pomeni še lažje upravljanje z volanskim obročem ne glede na trenutno obremenitev glavnega hidravličnega sistema. Pri delu na kmetiji, še posebej pri delu z nakladalцем, je tako voznik po težkem delovnem dnevu manj obremenjen.



VSESTRANSKI TRAKTOR ZA KMETIJO IN POLJE


Koncept traktorja TD3.50 je New Holland zasnoval na podlagi potreb strank, ki potrebujejo učinkovit, vsestranski delovni stroj za različna opravila. TD3.50 je namenjen kmetovalcem, ki potrebujejo enostaven, robusten in gospodaren mali traktor, ki je kos vsaki, še tako zahtevni nalogi. Vključitev pogona prednje osi je mehanski in opremljen z zaporo diferenciala, kar pomeni, da se TD3.50 odlično znajde tudi pri težkih pogojih in pri slabši oprijemljivosti tal. Območje hitrosti TD3.50 je od 2,8 do 33 km/h. Obračalni polkrog je majhen, traktor pa stabilen tudi pri velikih obremenitvah zadnje dvigalke. TD3.50 je tako pravi mali robustnež, žilav, zanesljiv in okreten. Pravi pomočnik pri vseh opravilih na kmetiji.

ZAUPANJE STRANK JE IZJEMNEGA POMENA

Zastopniki, prodajalci in serviserji New Holland vam ves čas stojijo ob strani. Skozi celotno življenjsko dobo proizvoda vam je na voljo prijazna in visoko strokovna pomoč. New Hollandova poprodajna podpora daje še dodatno vrednost vašemu traktorju, saj ste lahko brez skrbi, da bi v morebitnih težavah ostali sami. Zaupanje strank je pri New Hollandu izjemnega pomena.

MODEL:		TD3.50
New Holland Motor*		
Št. valjev / Aspiracija / Ventili		3 / Turbinski polnilnik / 2
Prostornina	(cm ³)	2900
Maksimalna moč ISO TR14396 - EC	kW (KM)	36 (49)
Nazivni vrtljaji motorja	vrt/min	2300
Prostornina zalogovnika za gorivo	litrov	52
Prenos		
8 x 8 Synchro Shuttle™		•
Največja hitrost	km/h	33
Os / Prema		
4WD prednja prema		mehanski vklop
Hidravlični sistem		
Pretok črpalke (glavna črpalka)	l/min	40
Tlak črpalke	Bar	175
Pretok črpalke sistema krmila	l/min	21
Število hidravličnih distributorjev		2
Hidravlična dvigalka		
Maksimalna kapaciteta dviga na točkah vpetja rok	kg	2200
Lift-O-Matic™		•
Priključna gred		
Priključna gred zadaj		540 + sinhronizirana priključna gred
Pnevmatike		
Največja dimenzija pnevmatik zadaj		24 / 28
Dimenzije in teže*		
Dimenzije pnevmatik zadaj: min.		12.4R24
maks.		13.6R28
Dimenzije pnevmatik spredaj: min.		200/70R16
maks.		280/70R16
A Minimalna oddaljenost od tal - prednja prema	mm	333
B Skupna širina: min.	mm	1598
max.	mm	2124
C Medosna razdalja	mm	2057
D Dolžina	mm	3682
E Višina obroča krmila	mm	1457
F Skupna višina	mm	2440
G Višina sedeža	mm	1240
Teža	kg	2120

• Serijska oprema * s pnevmatikami 280/70R16 in 13.6R28

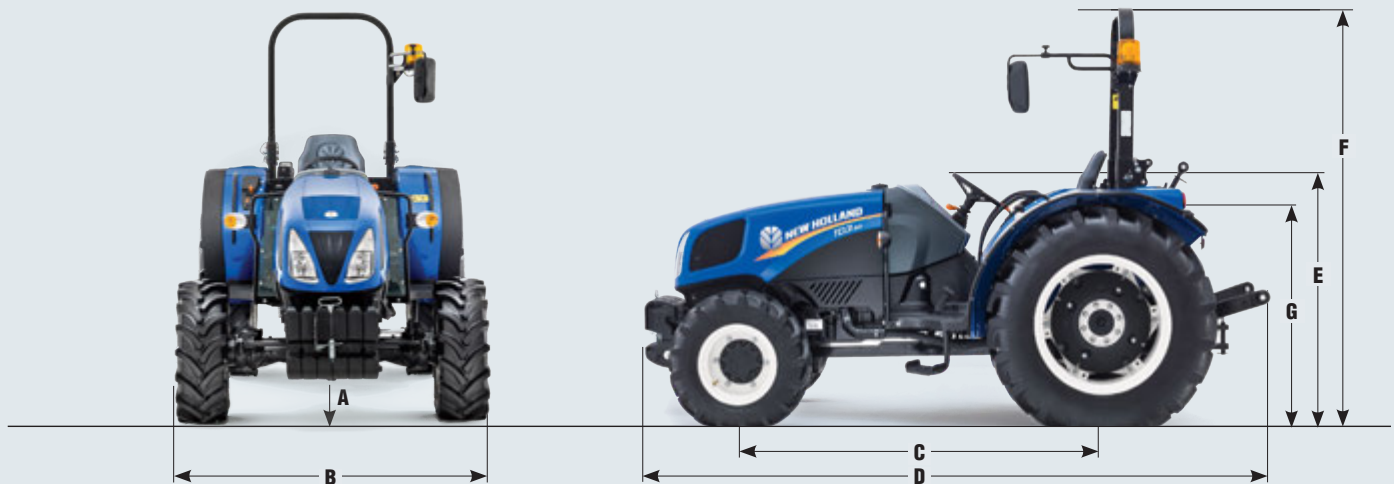

Vaš pooblaščen New Holland zastopnik:



Več informacij
o TD3.50
na spletnih straneh
www.newholland.si



NEW HOLLAND NA:
EXPO
MILANO 2015



ITRO, trgovina, servis in storitve, d.o.o., PE Štore
Železarska c. 3, SI-3220 Štore
Tel.: +386 (0)3 780 57 12 (14, 15), Fax.: +386 (0)3 780 57 02
E-mail: itro@itro.si, <http://www.newholland.si>

